


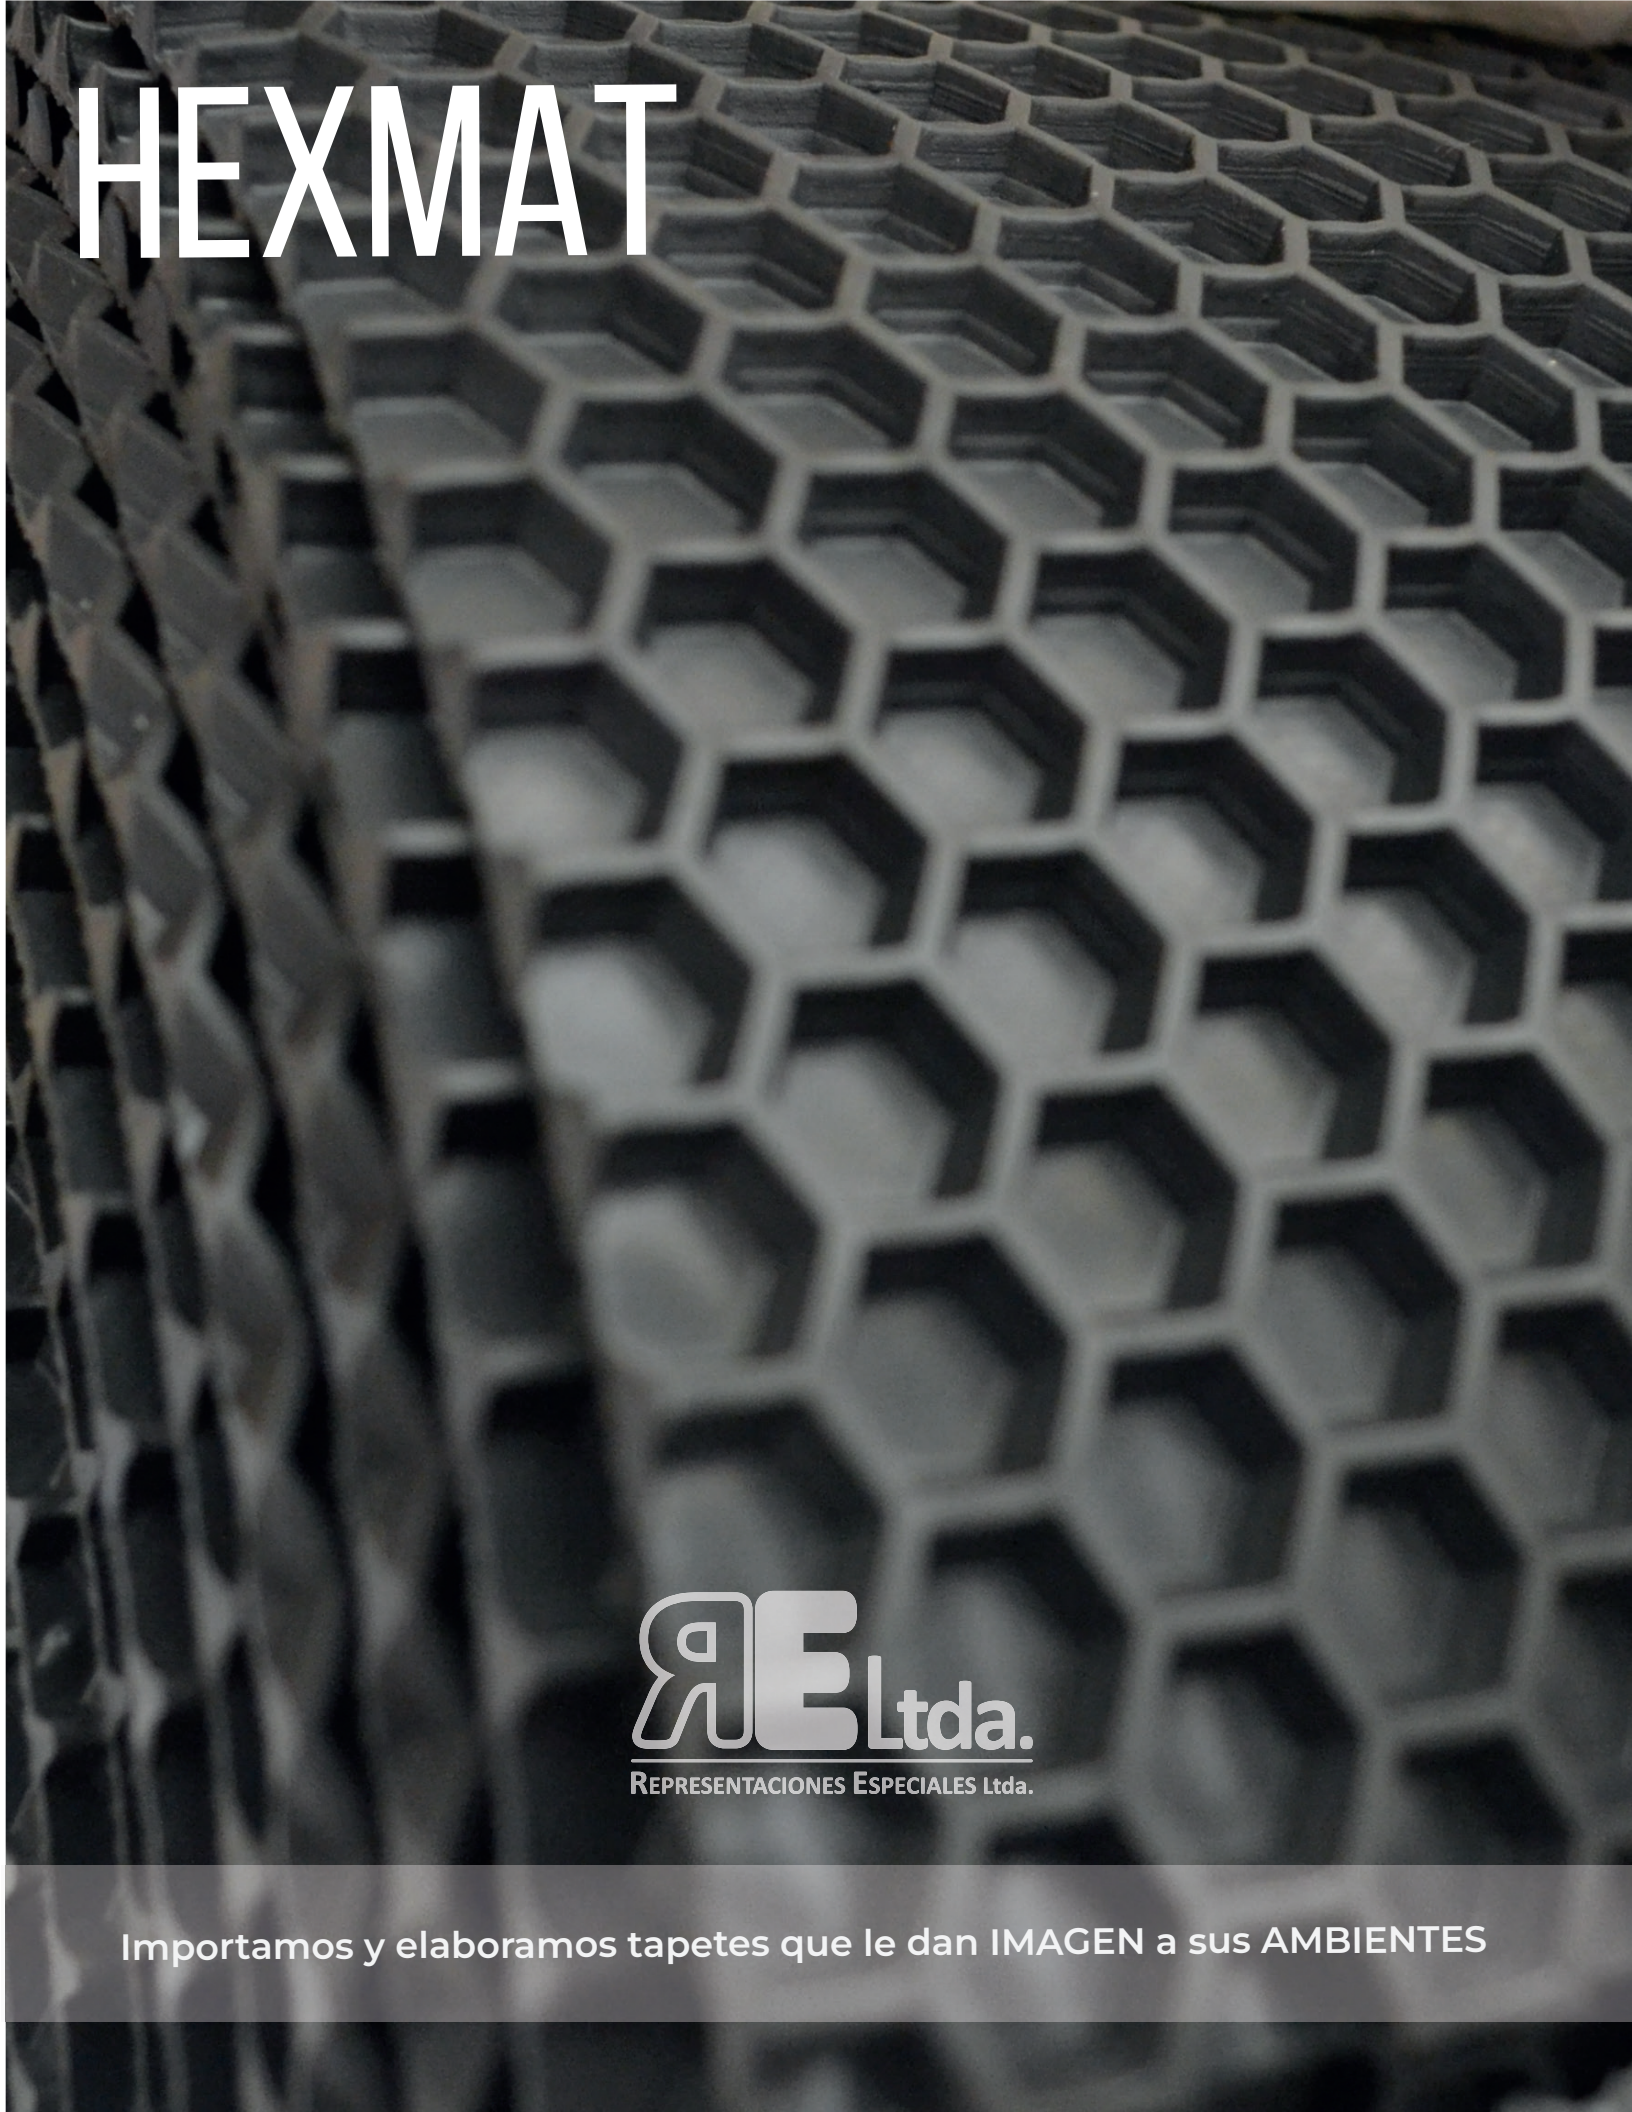

HEXMAT

RELtda.
REPRESENTACIONES ESPECIALES Ltda.

Importamos y elaboramos tapetes que le dan IMAGEN a sus AMBIENTES

HEXMAT

100% POLIMERO DE CLORURO DE VINILO (PV)

RELtda.
REPRESENTACIONES ESPECIALES Ltda.

LINEA AUTOMOTRIZ

Tamaño (rollo):	1.35 cm x 12 cm
Altura (fibra):	5mm
Peso aprox. x m :	4 kg/ m ²
Resistencia:	3.500 pisadas al día/año
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
 Antideslizante  Tráfico Pesado  Comercial  Industrial  Residencial	
RECOMENDACIONES DE USO Y MANTENIMIENTO	
 1 Sacudir  2 Aspirar  3 Lavar  4 Secar en superficie plana  5 Secar c/cara por 30min  6 Aspirar No exponer doblado al sol. No utilizar productos químicos. No halar. No doblar. 	

OBSERVACIONES

- Realizar el procedimiento de mantenimiento mínimo una vez al mes.
- Garantía de 1 año POR DEFECTOS DE FABRICA.
- Garantía cubre defectos de fábrica y elaboración, siempre y cuando no sean por desgaste natural.
- Garantía sujeta al análisis por Representaciones Especiales.
- En caso de derramamiento de líquidos pasar un paño limpio y seco o un trapero.

